



Καθαριστής καυσαερίων-καπνού Atomstack D2

Τιμή	109.00 €
Προηγούμενη τιμή	239.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Χρόνος αποστολής.	48 ώρες
Αριθμός καταλόγου.	00A9

Περιγραφή προϊόντος

Ανταλλακτικό Φίλτρο για τον Καθαριστή Καπνού Atomstack D2







Προηγμένο Σύστημα Φιλτραρίσματος 8 Σταδίων

Προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα: Υψηλής αντοχής, παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής ολόκληρης της συσκευής.

Μη υφασμένο ύφασμα: Προ-καθαρισμός του καπνού από μεγαλύτερα σωματίδια και προστασία των επόμενων φίλτρων.

Ηλεκτροστατικό σύνθετο φίλτρο βάμβακος: Ακριβές φιλτράρισμα σωματιδίων μεσαίου μεγέθους (1 μm).


Σύνθετο φίλτρο βάμβακος διπλής στρώσης: Σχεδιασμένο για το φιλτράρισμα μικρότερων σωματιδίων (0,5 μm).

Φίλτρο HEPA: Μέγιστη απόδοση στη συγκράτηση λεπτής σκόνης και αερολυμάτων (έως 0,3 μm).

Κόκκοι ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης: Υψηλή περιεκτικότητα σε ιώδιο για εκτεταμένη προσρόφηση φορμαλδεΐδης και επικίνδυνων ουσιών.

Σύνθετο φίλτρο ενεργού άνθρακα: Τελική εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, βακτηρίων και επιβλαβών πτητικών ενώσεων.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors

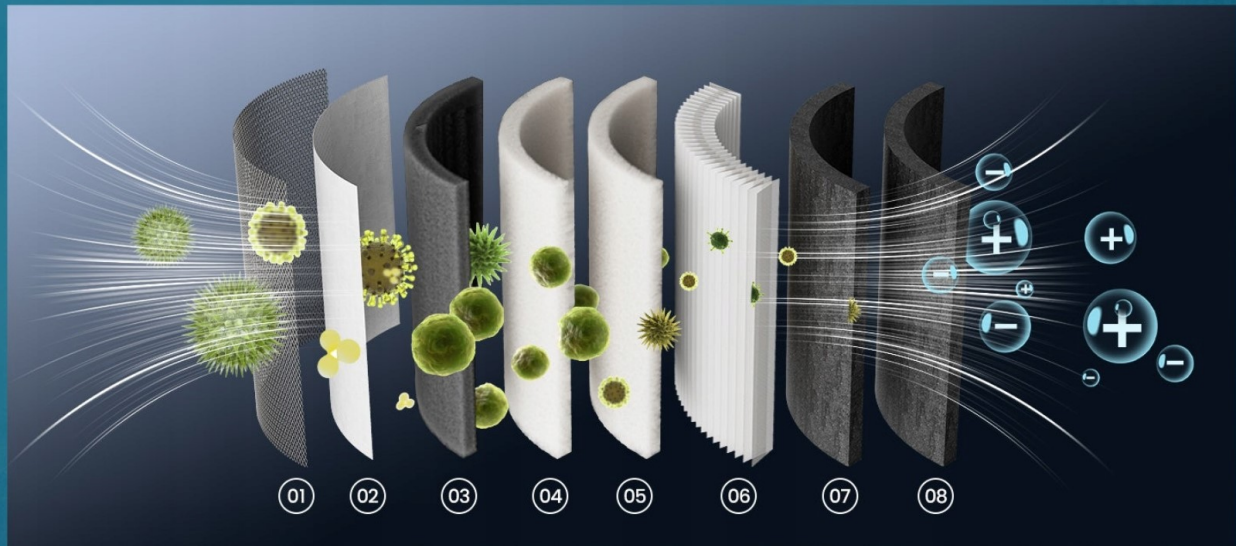

01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Γιατί να επιλέξετε αυτό το φίλτρο;

Το αυθεντικό ανταλλακτικό φίλτρο για το μοντέλο **Atomstack D2** αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για το εργαστήριό σας. Χάρη στη χρήση 8 διαφορετικών στρωμάτων προστασίας, το φίλτρο απομακρύνει έως και το **99,97%** των ρύπων που παράγονται κατά τη χάραξη και την κοπή με λέιζερ.

- **Αποδοτικότητα:** Ένα ανταλλακτικό διαρκεί περίπου 3-6 μήνες (με καθημερινή χρήση 3 ωρών).
- **Καθαρότητα:** Εξαλείφει αποτελεσματικά τα σωματίδια PM2.5, PM10 και τις επιβλαβείς αναθυμιάσεις TVOC.
- **Εύκολη αντικατάσταση:** Ο σχεδιασμός "all-in-one" επιτρέπει την αντικατάσταση ολόκληρου του σετ φίλτρων σε λίγα δευτερόλεπτα.