Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/cwul-05-p-890.html

Ψύκτη CWUL-05



Τιμή	**589.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**48 ώρες**
Κωδικός κατασκευαστή·	**CWUL-05**

Περιγραφή προϊόντος

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 είναι η ιδανική λύση ψύξης **για τον λέιζερ FIBER UV με ισχύ έως 5 W** και όχι μόνο. Επίσης, είναι ιδανικός **για CO2 Laser Plotters με ισχύ έως 100 W** καθώς και **άλλα μηχανήματα που απαιτούν ενεργή ψύξη** και σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Προσφέρει **υψηλή θερμοκρασιακή σταθερότητα ± 0,3 °C**, απόδοση ψύξης **έως 380 W**, παρέχοντας **ενεργή ψύξη** και εγγυάται σταθερή ισχύ λέιζερ.

Ο Chiller CWUL-05, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε ένα συμπαγές και ελαφρύ περίβλημα, χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ευκολία χρήσης, ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλή αξιοπιστία.

Ο CWUL-05 **διαθέτει πολλές λειτουργίες συναγερμού για την προστασία των λέιζερ από υπερθέρμανση ή άλλες ενδεχόμενες ζημιές.** Στην κορυφή υπάρχουν δύο ανθεκτικά χερούλια που διευκολύνουν τη μεταφορά και το σετ περιλαμβάνει επίσης τροχούς για να μπορεί να μετακινηθεί από μέρος σε μέρος.



Κύρια Χαρακτηριστικά του Chiller CWUL-05:


- Απόδοση ψύξης: 380 W
- Ενεργή ψύξη
- Θερμοκρασιακή σταθερότητα: ±0,3°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5°C ~35°C
- Ψυκτικό υγρό: R-134a
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Άνοιγμα πλήρωσης νερού
- Οπτικός δείκτης στάθμης νερού
- Ενσωματωμένες λειτουργίες συναγερμού
- Εύκολη συντήρηση και κινητικότητα (τροχοί και χερούλια περιλαμβάνονται στο σετ)



Έξυπνος ρυθμιστής θερμοκρασίας

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας προσφέρει πολύ ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας με ακρίβεια ±0,3°C και δύο λειτουργίες ρύθμισης θερμοκρασίας που ελέγχονται από τον χρήστη – τη λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας και τη λειτουργία έξυπνης διαχείρισης.



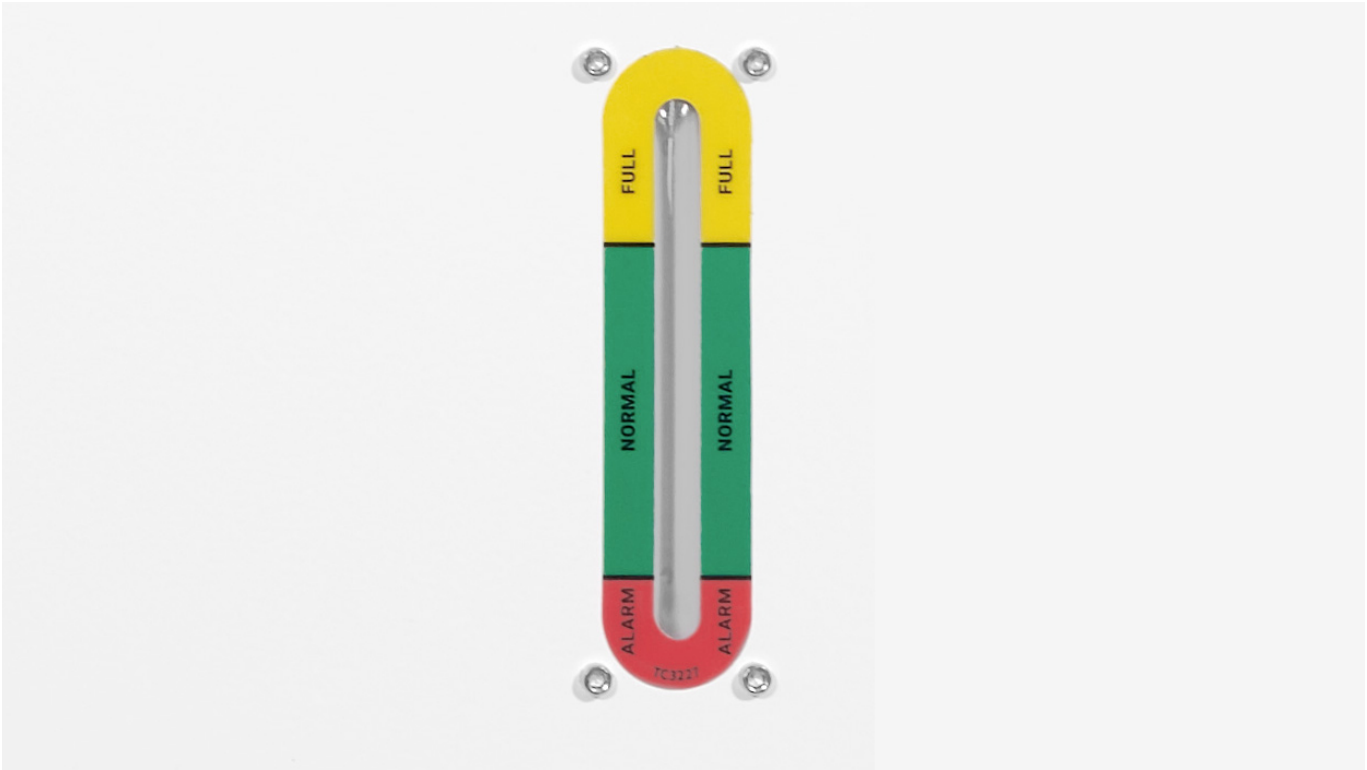

Ευανάγνωστος δείκτης στάθμης νερού

Ο δείκτης στάθμης νερού έχει 3 χρωματικές περιοχές – κίτρινο, πράσινο και κόκκινο.

Κίτρινη περιοχή - υψηλή στάθμη νερού.

Πράσινη περιοχή - κανονική στάθμη νερού.

Κόκκινη περιοχή - χαμηλή στάθμη νερού.

Ενσωματωμένα χερούλια τοποθετημένα από πάνω


Τα ανθεκτικά χερούλια είναι τοποθετημένα στην κορυφή του chiller, διευκολύνοντας τη μεταφορά.




Τεχνικές Προδιαγραφές του CWUL-05 Chiller:

- **Τάση**: AC 1P 220 ~ 240 V

- **Συχνότητα**: 50 Hz
- **Ρεύμα εργασίας**: 0,5 ~ 4,1 A
- **Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας**: 0,76 kW
- **Ικανότητα συμπιεστή**: 0,18 kW / 0,24 HP
- **Ονομαστική απόδοση ψύξης**: 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Ψυκτικό υγρό**: R-134a
- **Ακρίβεια ψύξης**: ± 0,3 °C
- **Ρυθμιστής**: Καπιλαρίος
- **Ικανότητα αντλίας**: 0,05 kW
- **Χωρητικότητα δεξαμενής**: 6 L
- **Είσοδος και έξοδος**: Rp1/2”
- **Μέγιστη πίεση αντλίας**: 1,2 bar
- **Μέγιστη ροή αντλίας**: 13 l/min
- **Καθαρό βάρος (NW)**: 19 kg
- **Μικτό βάρος (G.W.)**: 21 kg
- **Διαστάσεις συσκευής (Μ x Π x Υ)**: 58 × 29 × 52 cm
- **Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ)**: 65 × 36 × 56 cm

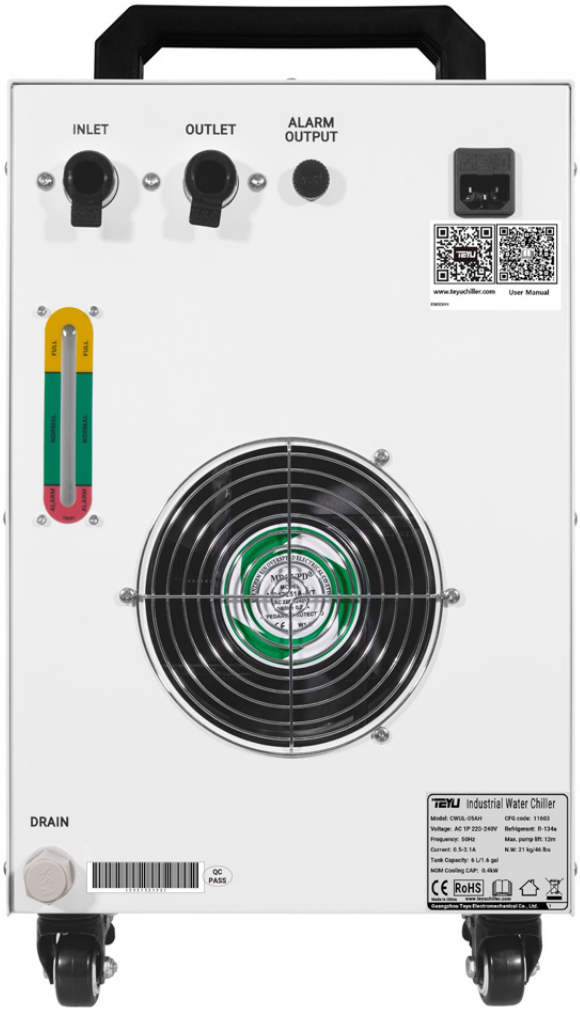

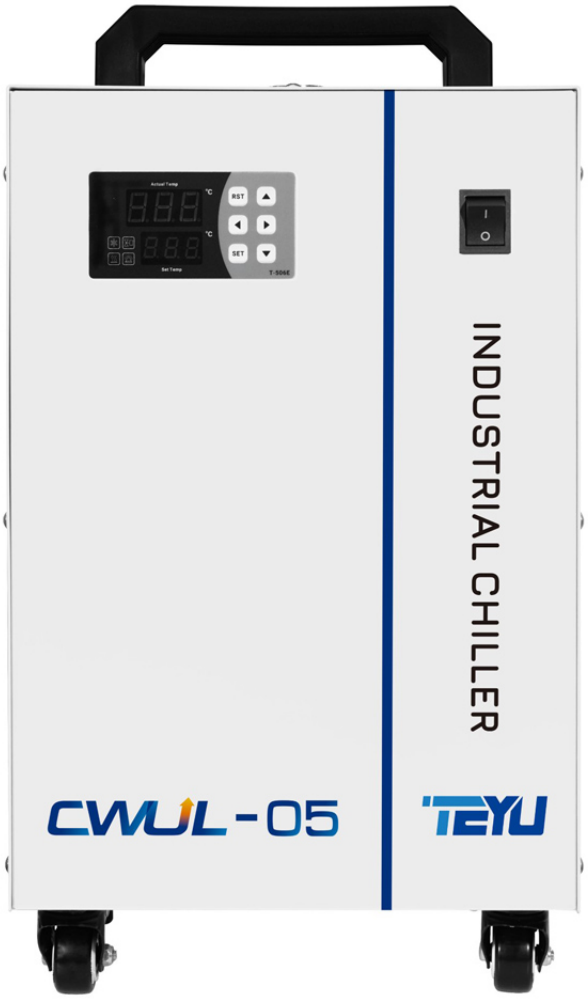
RST
SET
INDUSTRIAL CHILLER
CWUL-05
TEYU