

## Ψύκτη CWUL-05



Τιμή	<b>589.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Χρόνος αποστολής.	<b>48 ώρες</b>
Κωδικός κατασκευαστή.	<b>CWUL-05</b>

### Περιγραφή προϊόντος

## Chiller CWUL-05

**Chiller CWUL-05** είναι η ιδανική λύση ψύξης για τον λέιζερ FIBER UV με ισχύ έως 5 W και όχι μόνο. Επίσης, είναι ιδανικός για CO2 Laser Plotters με ισχύ έως 100 W καθώς και άλλα μηχανήματα που απαιτούν ενεργή ψύξη και σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Προσφέρει **υψηλή θερμοκρασιακή σταθερότητα  $\pm 0,3$  °C**, απόδοση ψύξης έως 380 W, παρέχοντας **ενεργή ψύξη** και εγγυάται σταθερή ισχύ λέιζερ.

Ο Chiller CWUL-05, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε ένα συμπαγές και ελαφρύ περίβλημα, χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ευκολία χρήσης, ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλή αξιοπιστία.

Ο CWUL-05 διαθέτει πολλές λειτουργίες συναγερμού για την προστασία των λέιζερ από υπερθέρμανση ή άλλες **ενδεχόμενες ζημιές**. Στην κορυφή υπάρχουν δύο ανθεκτικά χερούλια που διευκολύνουν τη μεταφορά και το σετ περιλαμβάνει επίσης τροχούς για να μπορεί να μετακινηθεί από μέρος σε μέρος.



---

#### Κύρια Χαρακτηριστικά του Chiller CWUL-05:



- Απόδοση ψύξης: 380 W
- Ενεργή ψύξη
- Θερμοκρασιακή σταθερότητα:  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας:  $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Ψυκτικό υγρό: R-134a
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Άνοιγμα πλήρωσης νερού
- Οπτικός δείκτης στάθμης νερού
- Ενσωματωμένες λειτουργίες συναγερμού
- Εύκολη συντήρηση και κινητικότητα (τροχοί και χερούλια περιλαμβάνονται στο σετ)



---

### Έξυπνος ρυθμιστής θερμοκρασίας

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας προσφέρει πολύ ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας με ακρίβεια  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  και δύο λειτουργίες ρύθμισης θερμοκρασίας που ελέγχονται από τον χρήστη - τη λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας και τη λειτουργία έξυπνης διαχείρισης.

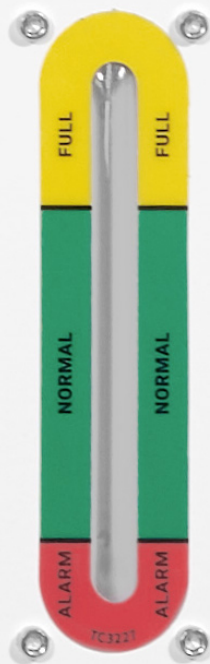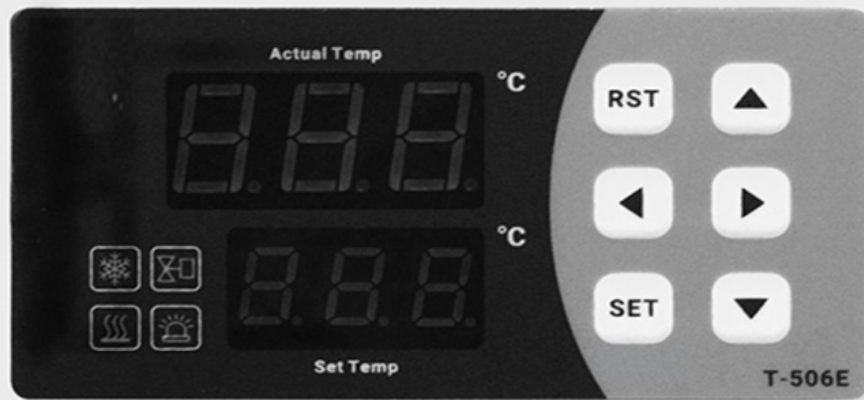

**Ευανάγνωστος δείκτης στάθμης νερού**

---

Ο δείκτης στάθμης νερού έχει 3 χρωματικές περιοχές – κίτρινο, πράσινο και κόκκινο.


Κίτρινη περιοχή - υψηλή στάθμη νερού.

Πράσινη περιοχή - κανονική στάθμη νερού.

Κόκκινη περιοχή - χαμηλή στάθμη νερού.

### **Ενσωματωμένα χερούλια τοποθετημένα από πάνω**

Τα ανθεκτικά χερούλια είναι τοποθετημένα στην κορυφή του chiller, διευκολύνοντας τη μεταφορά.

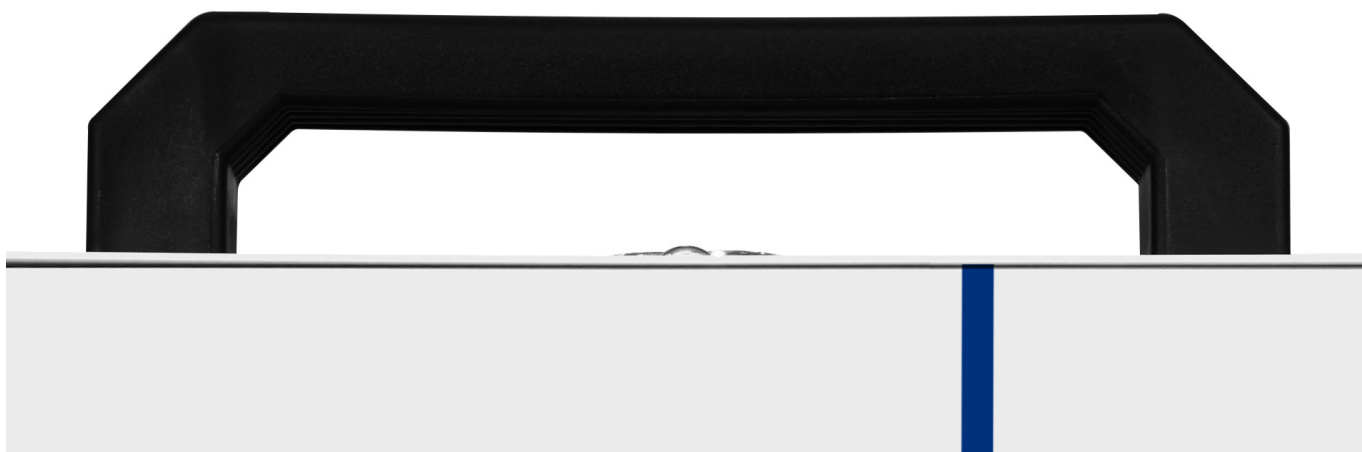

---

### **Τεχνικές Προδιαγραφές του CWUL-05 Chiller:**

- **Τάση:** AC 1P 220 ~ 240 V

- Συχνότητα: 50 Hz
- Ρεύμα εργασίας: 0,5 ~ 4,1 A
- Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: 0,76 kW
- Ικανότητα συμπίεστή: 0,18 kW / 0,24 HP
- Ονομαστική απόδοση ψύξης: 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- Ψυκτικό υγρό: R-134a
- Ακρίβεια ψύξης:  $\pm 0,3$  °C
- Ρυθμιστής: Καπιλαρίος
- Ικανότητα αντλίας: 0,05 kW
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 6 L
- Είσοδος και έξοδος: Rp1/2"
- Μέγιστη πίεση αντλίας: 1,2 bar
- Μέγιστη ροή αντλίας: 13 l/min
- Καθαρό βάρος (NW): 19 kg
- Μικτό βάρος (G.W.): 21 kg
- Διαστάσεις συσκευής (Μ x Π x Υ): 58 x 29 x 52 cm
- Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ): 65 x 36 x 56 cm



