Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:45

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/lazer-co2-130w-dsp-140x90cm-kh1490-p-102.html



Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer CO2 130W DSP 140x90cm KH1490

Τιμή	**8 429.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10135**
Κωδικός κατασκευαστή·	**LE-DSP130W-KH1490**

Περιγραφή προϊόντος

Μηχανή κοπής χάραξης με Lazer CO2 130W - wersja MAX 140cmx90cm XM1490

XXL ΣΕΤ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ!



Ο πλότερ λέιζερ 130W 140x90cm έχει μια σειρά από νέες καινοτομίες για φέτος

Υπάρχει στο νέο μοντέλο των πλότερ 130W, επιπλέον εξοπλισμένο με αυτόματη ρύθμιση του ύψους του τραπεζιού εργασίας **κατά 50 cm** και εργοστασιακά τοποθετημένες κεφαλές με τις λειτουργίες **"Air Assist" και "Red-Dot" +πάγκο εργασίας 140x90 cm**. τραπέζι, το λεγόμενο Κηρήθρα.

Επιπλέον, από φέτος έχει εγκατασταθεί ο πιο πρόσφατος ελεγκτής **DSP 6445** με οθόνη 5 ιντσών και ταχύτερη μεταφορά δεδομένων, γεγονός που βελτιώνει την εργασία.

Το πλότερ λειτουργεί σε γραμμικούς οδηγούς, τόσο στους άξονες X όσο και στον Y - αυτό εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια επανάληψης και διατηρεί την ακρίβεια ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

Είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα **Autofocus**, επομένως δεν χρειάζεται να μετρήσουμε χειροκίνητα την απόσταση εργασίας από το υλικό, αν και αυτό είναι προαιρετικά δυνατόν.

Το σετ με τον πλότερ περιλαμβάνει και ένα πακέτο αξεσουάρ αξίας 2500 ΕΥΡΩ!!!το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική κοπή και χάραξη από αυτό το μηχάνημα.

Παραλαμβάνετε ένα πλήρες μηχάνημα έτοιμο να λειτουργήσει μετά την αποσυσκευασία!

Τι διακρίνει τον πλότερ λέιζερ 130W 140x90cm - τι περιλαμβάνετε στο σετ;

Έγχρωμη οθόνη στον ελεγκτή RD 32Bit 6445

Με αυτό το χειριστήριο μπορείτε να χαράξετε και να κόψετε με μία κίνηση.Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε έως και 256 στρώσεις και μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση ό,τι χαράσσεται ή κόβεται αυτήν τη στιγμή στην οθόνη του πλότερ, μπορούμε επίσης να σταματήσουμε την εργασία και να επιστρέψουμε σε αυτήν.

Αυτός είναι ο πιο πρόσφατος πίνακας ελέγχου **DSP 6445** με οθόνη 5 ιντσών και ταχύτερη μεταφορά δεδομένων. Ο ελεγκτής **RuiDa 6442** που χρησιμοποιείται στα περισσότερα μηχανήματα της αγοράς είναι ήδη ένα απαρχαιωμένο μοντέλο.

Με το λογισμικό που περιλαμβάνεται, μπορείτε να κόψετε ή να χαράξετε απευθείας από το λογισμικό **Corel Draw ή AutoCad** ή να χρησιμοποιήσετε το πακέτο **RDworks** - που περιλαμβάνεται στον πλότερ.

Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία/έργα από ένα Pendrive στον σχεδιογράφο και να τα αποθηκεύσετε στην εσωτερική μνήμη της συσκευής - αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το πλότερ χωρίς τη χρήση υπολογιστή.





Οπτικός Φακός ZnSe USA

Ο φακός εστίασης στο πλότερ είναι το οπτικό στοιχείο ZnSe USA υψηλής ποιότητας. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οπτικής λέιζερ.

Ο φακός είναι ανθεκτικός στις υψηλές θερμοκρασίες που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του σωλήνα λέιζερ 130W - και είναι ανθεκτικός στις γρατσουνιές.

Ψυκτικό συγκρότημα CW 5200

Το σετ με τη συσκευή περιλαμβάνει επίσης επαγγελματικό ψύκτη υγρών (Chiller) - απαραίτητο για τη λειτουργία, το οποίο υποστηρίζει την ψύξη του σωλήνα λάμπας λέιζερ.


Το Chiller CW 5200 είναι ένα ειδικό ψυγείο για το λέιζερ με ισχύ 130 - 150 W. Διαθέτει ψυκτικό παράγοντα και συμπιεστή, χάρη στους οποίους, όταν το υγρό φτάσει στη θερμοκρασία βρασμού, η ενσωματωμένη μονάδα ψύχει πολύ γρήγορα το υγρό στο σωλήνα λέιζερ.

Το μοντέλο CW5200 είναι πολύ πιο ισχυρό από το πιο αδύναμο CW3000, η ισχύς ψύξης του είναι έως και 1,7 kW, σε σύγκριση με το CW5000 μόνο 0,84 KW

Επιπλέον, για ασφάλεια, το λέιζερ διαθέτει ηλεκτρονικό αισθητήρα για τη ροή του υγρού που ψύχει τον σωλήνα - εμποδίζει την υπερθέρμανση του σωλήνα και σε περίπτωση μη ή αδύναμης ροής ψυκτικού υγρού, απενεργοποιεί τη δέσμη λέιζερ.

Το κόστος ενός τέτοιου ψύκτη στην αγορά είναι πάνω από 1000 ευρώ!


NORMAL
ALARM
INDUSTRIAL CHILLER
CW-5200
D&N

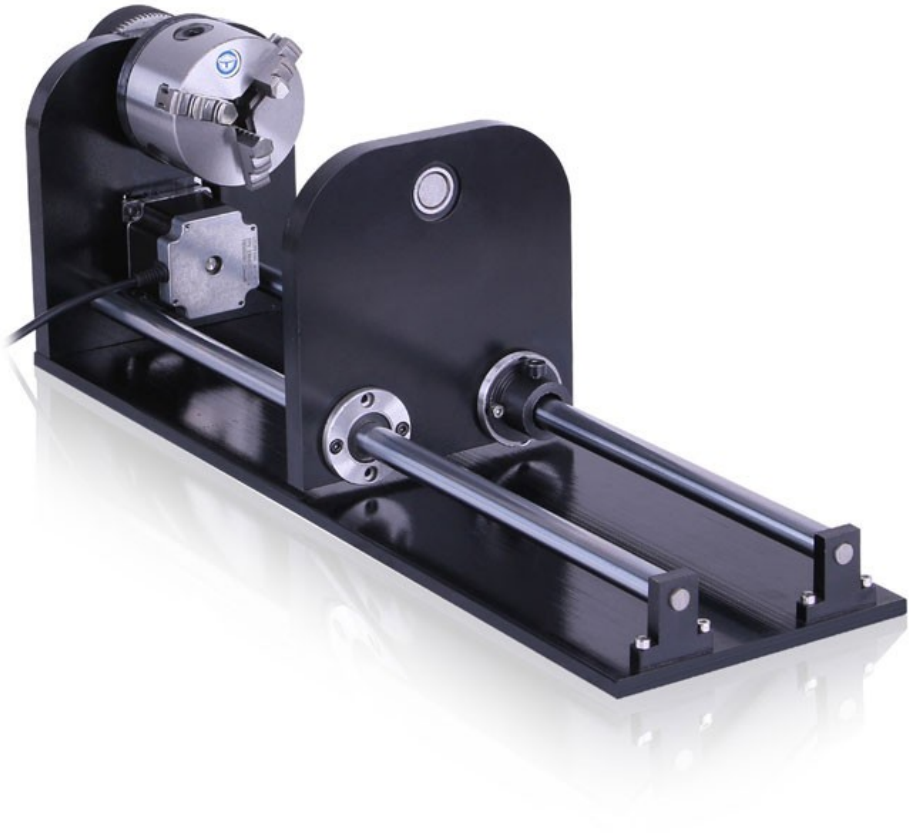

Εξάρτημα περιστροφικού άξονα για πλότερ λέιζερ CO2

- Τσοκ 3 σιαγόνων
- Ρύθμιση λαβής γνάθου: 2-70 mm
- Περιστρεφόμενη περιοχή στον άξονα: 80 mm

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα σε οποιονδήποτε τύπο σχεδιαστή CO2. Αυτό είναι το πιο ποιοτικό εξάρτημα για ακανόνιστα σχήματα που διατίθεται στην αγορά.

Το σετ περιλαμβάνει κλειδί και πρόσθετους σφιγκτήρες.

Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ "ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ" ΓΙΑ ΕΞΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι σχεδιασμένο να εξάγει καυσαέρια, καπνό, σκόνη και ρύπους από την επεξεργασία υλικών και καυσαερίων.

Το μηχάνημα διαθέτει ειδικό πιστοποιητικό CE που του επιτρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την ΕΕ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μοντέλο: WDG-550
- Ισχύς ανεμιστήρα: 550W (επιλογή: 750W, 900W)
- Ικανότητα αναρρόφησης: περίπου 1000 m3/h
- Διάμετρος εισόδου: 150 [mm]
- Διάμετρος εξόδου: 150 [mm]
- Πίεση: 1980 [Pa]
- Ονομαστική ταχύτητα: 2800 [rpm]
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 έως + 40°C
- Εκπομπή θορύβου:
- Τροφοδοσία: 220V (+/- 10%), 50Hz
- Βάρος: 12 [kg]
- Διαστάσεις συσκευής: 390 x 330 x 445 mm [ΜxΠxΥ]





Σωλήνας λάμπα EFR

Στη συσκευή εγκαταστάθηκε ένας πρωτότυπος σωλήνας λάμπας CO2 EFR, είναι ένας σωλήνας που διαρκεί 4 φορές περισσότερο από τους φθηνότερους τυπικούς σωλήνες που είναι εγκατεστημένοι σε πολλές συσκευές που εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά.

Το πλότερ 130W 140x90cm μπορεί να χαράξει υλικά όπως:

- καουτσούκ,
- πλαστικά είδη,
- πλεξιγκλάς,
- ακρυλικά,
- υφάσματα,
- ρούχα,
- υλικά που μοιάζουν με δέρμα,
- δέρμα,
- κεραμικά,
- καουτσούκ για την κατασκευή γραμματοσήμων,
- ξύλο,
- όλα τα μη μεταλλικά υλικά,
- επικαλυμμένα μέταλλα.

Γιατί το προϊόν μας είναι καλύτερο από άλλα παρόμοια προϊόντα;

- Πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001.
- Ακρίβεια τοποθέτησης έως 0,1 mm
- Σύνδεση USB,
- Αυτόματη ρύθμιση τραπεζιού 0-50 cm (περιλαμβάνεται επιπλέον μοτέρ)
- Red Dot Pointer - για τον προσδιορισμό της θέσης χάραξης.
- Air Assist - μια αναντικατάστατη επιλογή κατά την κοπή.

- Ρυθμιζόμενη ισχύς σε πραγματικό χρόνο.
- Διαισθητικός πίνακας ελέγχου στο χειριστήριο RuiDa 6445 (με έγχρωμη οθόνη)
- Πάγκος εργασίας 140cm x 90cm
- Τραπέζι εργασίας διέλευσης, αεριζόμενο και φωτιζόμενο
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας ροής υγρού ψύξης σωλήνα - αποτρέπει την υπερθέρμανση του σωλήνα και σε περίπτωση μηδενικής ή αδύναμης ροής ψυκτικού υγρού, απενεργοποιεί τη δέσμη λέιζερ.
- Το ενισχυμένο σώμα του μηχανήματος βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του.

Το λέιζερ πλότερ είναι επίσης τέλειο για κοπή υλικών πάχους έως 20 mm (ανάλογα με το υλικό)





ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρέχουμε σε κάθε πλότερ οδηγίες χρήσης για πρώτη φορά - γραμμένες έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να ξεκινήσει και να εργαστεί με το μηχάνημα ευκολότερα.

Παρέχουμε υποστήριξη μετά την αγορά + είναι δυνατή η μεταφορά και η ανάθεση της συσκευής στην τοποθεσία του πελάτη.

Τεχνικά στοιχεία του πλότερ λέιζερ 130W:

- Ισχύς λέιζερ: **130W**
- Τύπος λέιζερ: **αέριο CO2**
- Περιοχή εργασίας: **1400x900 mm**

- Ταχύτητα χάραξης: **0-500mm/s**
- Σύστημα AUTOFOCUS - για αυτόματη εστίαση
- Ταχύτητα κοπής: **0-35 mm/s**
- Πάχος κοπής: **0-20mm (ανάλογα με το υλικό)**
- Θερμοκρασία λειτουργίας: **5 - 40 °C**
- Ελάχιστο μέγεθος γράμματος: **1x1mm**
- Ανάλυση οθόνης: **2000dpi**
- Ακρίβεια τοποθέτησης: **0,01 mm**
- Τύπος κινητήρα: **Βηματικός κινητήρας**
- Κατανάλωση ισχύος: **≤300W**
- Ψύξη: **Αντλία νερού**
- Διάρκεια ζωής σωλήνα: **4000/4500 ώρες**
- Επικοινωνία: **Θύρα USB + Pendrive**
- Περιβάλλον συστήματος: **Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10**
- Διαστάσεις προϊόντος: **1980x1270x930 mm**
- Βάρος προϊόντος. **175 κιλά**
- Εγγύηση: **12 μήνες (για εταιρείες) / 24 μήνες (για ιδιώτες)**
- Εγγύηση σωλήνα: **6 μήνες**

Το σετ XXL περιλαμβάνει:

- CO2 plotter 130W 140x90 cm

- Βιομηχανικός ανεμιστήρας εξάτμισης + εύκαμπτος σωλήνας
- Εξάρτημα για ακανόνιστα σχήματα
- Εγκατεστημένο το AUTOFOCUS
- Λογισμικό RDworks + επέκταση Corel Οδηγίες (EN)
- Αντλία νερού
- Αεροσυμπιεστής
- Τραπέζι «κηρήθρα».
- Λογισμικό + Καλώδιο USB + Καλώδιο τροφοδοσίας
- Κόκκινη τελεία λέιζερ
- Φωτισμός LED
- Ψυκτικό συγκρότημα CW-5200

Η συσκευή έχει πιστοποίηση CE ROHS και FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι συσκευές ελέγχονται πριν από την αποστολή και οι ρυθμίσεις καθρέφτη ρυθμίζονται έτσι ώστε το πλότερ να είναι έτοιμο για λειτουργία αφού αφαιρεθεί από το κουτί.

Για την ασφάλειά της αποστολής, το πλότερ αποστέλλεται από την μεταφορική μας εταιρεία σε ειδικό ξύλινο κουτί - δεν μπορεί να καταστραφεί κατά τη μεταφορά.