

Τρέχοντα δεδομένα από: 08-06-2025 01:52

Σύνδεσμος προϊόντων: <https://cncworld.cy/600g-264l-p-134.html>

Καθαριστής υπερήχων 600G 264L με διαχωριστή λαδιού



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Τιμή | 32 934.00 € |
| Διαθεσιμότητα | Σε απόθεμα |
| Αριθμός καταλόγου· | 10221 |
| Κωδικός κατασκευαστή· | UCJP-264-600G |

Περιγραφή προϊόντος

Καθαριστής υπερήχων JP 600G 264L

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!



Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργκόν, το οποίο εξασφαλίζει την απίστευτη αντοχή του κατά τη χρήση.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και το interface έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.


Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου χρονοδιακόπτη : 1-99 λεπτά.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στην περιοχή από 0 - 80 βαθμούς Κελσίου, η εγκατεστημένη θερμάστρα 6000W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

Πληροί αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, και για βιομηχανικούς σκοπούς.

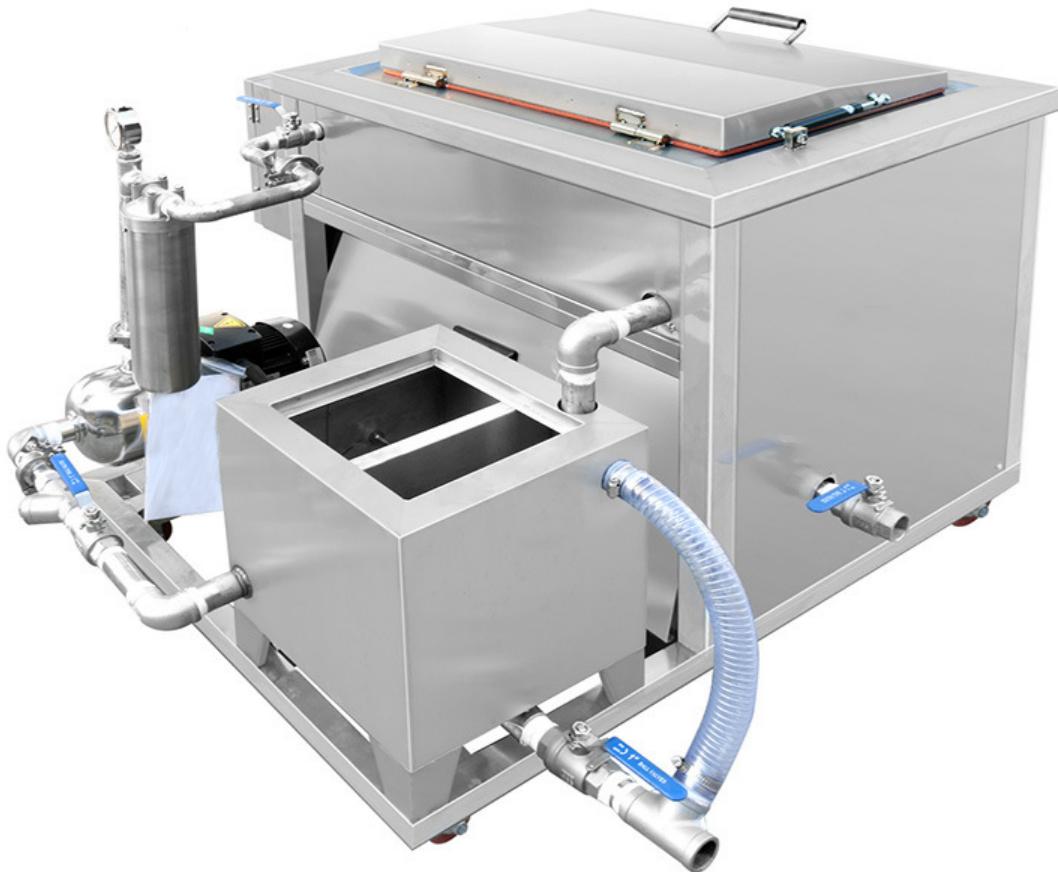

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**

Υλικό δεξαμενής: **συγκολημένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**

Υλικό κελύφους: **SUS304**

Χωρητικότητα δεξαμενής: **264 L**

Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**

Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**

Τροφοδοσία: **AC380V 3 Phase, 50/60Hz**

Ισχύς υπερήχων: **0~3000 W ρυθμιζόμενη, 60 μετατροπείς**

Ισχύς θερμαντήρα: **6000 W**

Διαστάσεις δεξαμενής: **800 x 600 x 550 mm (Μ x Π x Υ)**

Εξωτερικές διαστάσεις: **970 x 770 x 800 mm (Μ x Π x Υ)**

Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001

Το σετ περιλαμβάνει:

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα

-
- Ροδάκια
 - Εγχειρίδιο χρήστη
 - Καλώδιο ρεύματος

